




国标 UPVC 管材，依照 GB/T4219.1-2008(工业用硬聚氯乙烯管材)和 GB/T10002.1-2006(给水用硬聚氯乙烯管材)生产，国标 UPVC 管件，依照 GB/T4219.2-2015(化工用硬聚氯乙烯管件)和 GB/T10002.2-2008(给水用硬聚氯乙烯管件)；工业用管配件适用于输送长期温度在 45°C 以下某些腐蚀性化学流体和非饮用水等压力流体，给水用管配件适用于输送常温饮用水。

国标 CPVC 管材，依照 GB/T 18998.2-2003(工业用氯化聚氯乙烯管材)和 GB/T 18993.2-2003(冷热水用氯化聚氯乙烯管材)生产；国标 CPVC 管件，依照 GB/T 18998.3-2003(工业用氯化聚氯乙烯管件)和 GB/T 18993.3-2003(冷热水用氯化聚氯乙烯管件)生产；工业用管配件适用于输送长期温度在 93°C 以下的某些腐蚀性化学流体和非饮用水等压力流体，给水用管配件适用于输送 93°C 以下饮用水。

## 管材 PIPE

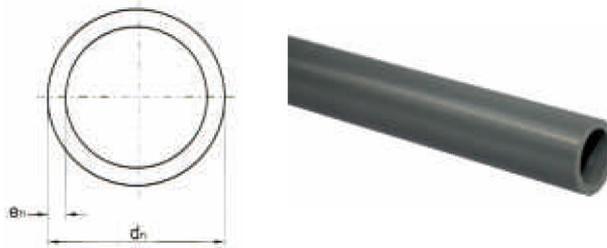

### 化工級 Chemical class

单位:mm

公称外径 od	公差 Tolerance	UPVC公称壁厚 en	CPVC公称壁厚 en	压力级数PN KG/CM <sup>2</sup> at23°C water
20	+0.2	2.3	2.0	16
25	+0.2	2.8	2.3	16
32	+0.2	3.6	2.9	16
40	+0.2	3.0	3.0	10
50	+0.2	3.7	3.7	10
63	+0.3	4.7	4.7	10
75	+0.3	5.6	5.6	10
90	+0.3	6.7	6.7	10
110	+0.4	8.1	8.1	10
140	+0.5	10.3	10.3	10
160	+0.5	11.8	11.8	10
225	+0.7	16.6	16.6	10
250	+0.9	18.4	18.4	10
315	+1.0	23.2	23.2	10
355	+1.1	26.1	26.1	10
400	+1.2	29.4	29.4	10