




国标 UPVC 管材，依照 GB/T4219.1-2008(工业用硬聚氯乙烯管材)和 GB/T10002.1-2006(给水用硬聚氯乙烯管材)生产，国标 UPVC 管件，依照 GB/T4219.2-2015(化工用硬聚氯乙烯管件)和 GB/T10002.2-2008(给水用硬聚氯乙烯管件)；工业用管配件适用于输送长期温度在 45°C 以下某些腐蚀性化学流体和非饮用水等压力流体，给水用管配件适用于输送常温饮用水。

国标 CPVC 管材，依照 GB/T 18998.2-2003(工业用氯化聚氯乙烯管材)和 GB/T 18993.2-2003(冷热水用氯化聚氯乙烯管材)生产；国标 CPVC 管件，依照 GB/T 18998.3-2003(工业用氯化聚氯乙烯管件)和 GB/T 18993.3-2003(冷热水用氯化聚氯乙烯管件)生产；工业用管配件适用于输送长期温度在 93°C 以下的某些腐蚀性化学流体和非饮用水等压力流体，给水用管配件适用于输送 93°C 以下饮用水。

管材 PIPE

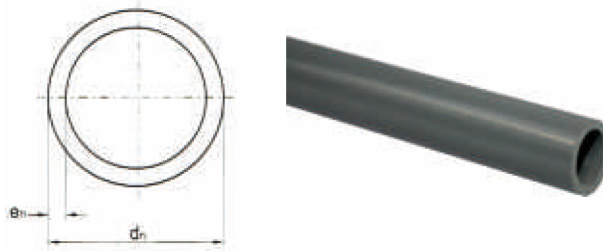

給水級 Water class

单位: mm

公称外径 od	公差 Tolerance	UPVC/CPVC 公称壁厚 en	压力級數PN KG/CM ² at23°C water
20	+0.3	2.0	16
25	+0.3	2.0	16
32	+0.3	2.4	16
40	+0.3	2.0	10
50	+0.3	2.4	10
63	+0.3	3.0	10
75	+0.3	3.6	10
90	+0.3	4.3	10
110	+0.4	4.2	10
140	+0.5	5.4	10
160	+0.5	6.2	10
225	+0.7	8.6	10
250	+0.9	9.6	10
315	+ 1.0	12.1	10
355	+ 1.1	13.6	10
400	+ 1.2	15.3	10