



CHDV Series 隔膜凡而 (法兰式)

Size: DN15-DN250

MATERIALS OF CONSTRUCTION

No.	Parts	Pcs.	Materials	No.	Parts	Pcs.	Materials
1	Body	1	UPVC, PP, CPVC, PPG, PVDF	11	Grease Nipple	1	SUS304
2	Bonnet	1	PPG,PVDF	12	Stud Bolt & Nut	415A-25A 640A-50A 865A-125A 12150A 16200A 20250A	SUS304
3	Compressor	1	15A-25A PVDF 40A-250A FC20	13	Inserted Nut		BSBM
4	Hand Wheel	1	PP.ABS	14	Bolt Nut & Washer		SUS304
5	Sleeve	1	15A-50A BSBM 65A-250A FC25	15	thrust Bearing	1	Standardized 80A-250A USED ONLY
6	Stem	1	15A-50A BSBM 65A-250A SS41	16	Stopper	1	SS-41 BSBM SUS304
7	Diaphragm	1	EPDM.HVPALON TEFLON	17	Set Nut	1	SS41 BSBM SUS304
8	Cap	1	15A-25A BSBH 40A-250A PVC	18	Gauge Cover	1	PC
9	Compressor Pin	1	SUS-304	19	Sheet Ring	1	EPDM
10	Name Plate	1	PVC	20	Washer	1	SUS304

Note : 1. SUS 304Stainless Steel AISI 304

2. SS 41Rolled steel for General Structure

3. BSBMFree Cutting Brass Bar

4. FC 20 Grav Cast Iron

5. SUPSteel for Spring ASTM A-230-68

※ 第 3、5、6、12、14 项材质如同 SUS-304 或 SUS-316 为特殊规格, 价格另计。

※ PVDF 隔膜阀上盖 (BONNET) 标准材质用 PPG, 如须使用 PVDF 上盖为特殊规格, 价格另计。

The standard material to bonnet: PPG.

Optional PVDF bonnet material for PVDF diaphragm valve.

Optional materials on request for part no. 4.5.6.12.14.: SUS 304 or SUS 316.

®VITON & TEFLON are trademarks of E.I. Du Pont)

DIMENSIONS TABLE


JIS													PRESS Test for Assembly (at 20 °C)										
Unit: mm													Test Pressure Unit: kgf/cm ²										
Nom.Size m/m(inch)	D1	D2	D3	e	n No. of Holes	D4	D5	Lift E	L	T	H	I	Rubber Diaphragm					Teflom Diaphragm					
													UPVC	PP	PPG	CPVC	PVDF	UPVC	PP	PPG	CPVC	PVDF	
													15(1/2")	16	70	91.5	15	4	59*53	94	13	110	15
20<3/4B)	20	75	97	15	4	74*63	94	13	120	17	106	152	10	10	10	10	10	10	7	7	7	10	7
25(1")	25	90	122.5	19	4	80*66	94	14	130	17	113	158	10	10	10	10	10	10	7	7	7	10	7
40(1-1/2)*	41	105	135	19	4	123	147	24	180	19	133	193	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7	7
50(2")	52	120	151	19	4	148	147	28	210	19	145	210	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7	7
65(2-1/2")	68	140	185	19	4	183	202	32	250	24	197	276	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7	7
80(3")	78	150	183.5	19	8	201	202	34	280	23	218	293	10	10	10	10	10	6	5	6	6	6	6
100(4")	100	175	220	19	8	250	241	54	340	24	261	370	10	10	10	10	10	6	5	6	6	6	6
125(5")	125	210	250	23	8	321	274	72	410	26	308	412	7	7	7	7	7	5	4	4	5	5	5
150(6")	148	240	282	23	8	382	395	72	480	33	334	471	7	7	7	7	7	5	4	4	5	5	5
200(8")	198	290	337	23	12	431	395	96	570	33	419	625	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
250(10")	248	355	397	25	12	529	555	132	680	33	510	750	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3

DIAPHRAGM VALVE/Flanged type

CV VALUE BOLTS TORQUE VALUE

CV VALUE 【GMP (1 lbf/in ²) ^{1/2} 】		SIZE	Kg.m	N.m
Full Open: 100%		1/2"	90	8.83
尺寸	CV值	3/4"	110	10.79
1/2"	3.27	1"	110	10.79
3/4"	5.29	1-1/2"	150	14.72
1"	8.87	2"	220	21.58
1-1/2"	31.09	2-1/2"	220	21.58
2"	43.15	3"	280	27.47
2-1/2"	90.68	4"	280	27.47
3"	116.79	6"	280	27.47
4"	186.78			
6"	345.26			

1 Kg.cm=0.0981 N.m

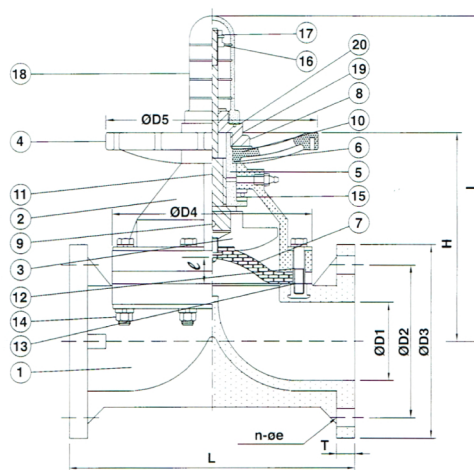

DIMENSIONS TABLE

ANSI													PRESS Test for Assembly (at 20 °C)									
Nom. Size m/m(inch)	D1	D2	D3	e	n No. of Holes	D4	D5	Lift E	L	T	H	I	Test Pressure Unit: psi									
													Rubber Diaphragm					Teflom Diaphragm				
													UPVC	PP	PPG	CPVC	PVDF	UPVC	PP	PPG	CPVC	PVDF
15(1/2")	0.63	2.38	3.50	0.63	4	2.28x2	3.70	0.51	4.25	0.59	3.98	5.51	150	150	150	150	150	150	105	105	105	105
20(3/4")	0.79	2.76	3.86	0.63	4	5.76x2.36	3.70	0.51	5.90	0.63	4.17	5.98	150	150	150	150	150	150	105	105	105	105
25(1")	0.98	3.13	4.25	0.63	4	3.11x2.56	3.70	0.55	5.90	0.63	4.45	6.22	150	150	150	150	150	150	105	105	105	105
40(1-1/2")	1.61	3.88	5.00	0.63	4	4.84	5.79	0.94	6.95	0.67	5.24	7.60	150	150	150	150	150	105	105	105	105	105
50(2")	2.05	4.74	5.98	0.75	4	5.83	5.79	1.10	7.95	0.67	5.71	8.27	150	150	150	150	150	105	105	105	105	105
65(2-1/2")	2.68	5.49	7.01	0.75	4	7.20	7.95	1.26	9.85	0.87	7.76	10.87	150	150	150	150	150	105	105	105	105	105
80(3")	3.07	6.00	7.52	0.75	4	7.91	7.95	1.34	10.40	0.75	8.50	11.54	150	150	150	150	150	90	75	90	90	90
100(4")	3.94	7.50	9.02	0.75	8	9.84	9.49	2.13	12.95	0.91	10.28	14.57	150	150	150	150	150	90	75	90	90	90
125(5")	4.92	8.50	10.00	0.87	8	12.64	10.79	2.83	16.14	0.94	12.13	16.22	105	105	105	105	105	75	60	60	75	75
150(6")	5.83	9.51	10.98	0.87	8	15.04	15.55	2.83	18.90	1.18	13.15	18.54	105	105	105	105	105	75	60	60	75	75
200(8")	7.80	11.75	13.50	0.87	8	16.97	15.55	3.78	22.44	1.26	16.40	24.61	60	60	60	60	60	45	45	45	45	45
250(10")	9.76	14.25	15.98	0.98	12	20.83	21.85	5.20	26.77	1.26	20.08	29.53	60	45	60	60	60	45	45	45	45	45

DIN													PRESS Test for Assembly (at 20 °C)									
Nom. Size m/m(inch)	D1	D2	D3	e	n No. of Holes	D4	D5	Lift E	L	T	H	I	Test Pressure Unit: kg/cm ²									
													Rubber Diaphragm					Teflom Diaphragm				
													UPVC	PP	PPG	CPVC	PVDF	UPVC	PP	PPG	CPVC	PVDF
15(1/2")	16	65	95	14	4	215	94	13	130	23	101	140	10	10	10	10	10	10	7	7	10	7
20(3/4")	20	75	105	14	4	255	94	13	150	23	106	152	10	10	10	10	10	10	7	7	10	7
25(1")	25	85	115	14	4	320	94	14	160	23	113	158	10	10	10	10	10	10	7	7	10	7
40(1-1/2")	41	110	150	18	4	126	147	24	200	23	133	193	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
50(2")	52	125	165	18	4	148	147	28	230	21	145	210	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
65(2-1/2")	68	145	185	18	4	190	202	32	290	22	197	276	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
80(3")	78	160	200	18	4	215	202	34	310	22	218	293	10	10	10	10	10	6	5	6	6	6
100(4")	100	180	220	18	8	255	241	54	350	25	261	370	10	10	10	10	10	6	5	6	6	6
125(5")	125	210	250	18	8	320	274	72	400	24	308	412	7	7	7	7	7	5	4	4	5	5
150(6")	148	240	285	23	8	385	395	72	480	30	334	471	7	7	7	7	7	5	4	4	5	5
200(8")	198	295	340	23	8	430	395	96	600	32	419	625	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
250(10")	248	350	395	23	12	540	555	132	680	32	510	750	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3

※Standard dimensions based on PVC material